

CONTI®V ADVANCE

L = L

Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen, DIN 7753

Wrapped heavy-duty V-belts with reinforced tensile member and advanced compound for safely transmitting more power, DIN 7753

Eigenschaften

- bedingt ölbeständig
- temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- staubfest
- tropenbeständig
- erhöhte Leistung
- geeignet für Kupplungen
- geeignet für Gegenbiegungen

Properties

- conditionally resistant to oil
- resistant to temperatures from -30°C to +80°C
- electrically conductive to ISO 1813
- dust-proof
- suitable for tropical climates
- increased power ratings
- suitable for clutches
- suitable for counterbending

Courroie trapézoïdales enveloppée haute performance avec cordes de traction renforcées et mélange optimisé pour transmettre plus de puissance en toute sécurité, DIN 7753


Ommantelde v-riem van hoge kwaliteit met verstrekte trekkoord en een verder ontwikkeld mengsel voor het veilig overbrengen van grote vermogens, DIN 7753

Propriétés

- résistantes à l'huile sous réserves
- résistantes aux températures de -30°C à +80°C
- électriquement conductrices suivant ISO 1813
- résistantes à la poussière
- résistantes aux climats tropicaux
- puissance transmissible augmentée
- adaptée au système d'embrayage
- utilisable en contre flexion

Eigenschappen

- beperkt oliebestendig
- temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
- elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- stofbestendig
- tropenbestendig
- verhoogde prestaties
- geschikt voor koppelingen
- geschikt voor omgekeerde buigingen

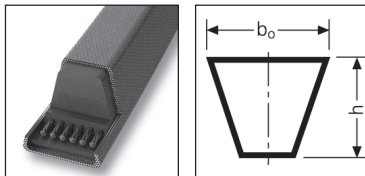

			SPZ	SPA	SPB	SPC
Obere Riemenbreite Upper rib width Largeur supérieure Bovenste riembreedte	$b_o \approx$	mm	9,7	12,7	16,3	22
Riemenhöhe Belt height Hauteur de la courroie Riemhoogte	$h \approx$	mm	8	10	13	18
Wirkbreite Pitch width Largeur primitive Werkbreedte	b_d	mm	8,5	11	14	19
Untere Riemenbreite Lower belt width Largeur inférieure Onderste riembreedte	b_i	mm	4,5	6,2	7,9	10,3
Wirklinienabstand Pitch height Distance entre les lignes primitives Afstand werklijnen	h_d	mm	1,9	2,6	3,5	4,6
Aussenlänge Outer length Longueur extérieure Buitenlengte	L_a	mm	L_d+12	L_d+17	L_d+22	L_d+29
			L_d+50	L_d+63	L_d+82	L_d+113
Richtlänge Reference length Longueur de référence Richtlengte	L_d	mm	Nennlänge Nominal length Longueur nominale Nominale lengte			
Innenlänge Inside length Longueur intérieure Binnenlengte	L_i	mm	L_d-38	L_d-46	L_d-60	L_d-84
			L_d-50	L_d-63	L_d-82	L_d-113
Gewicht Weight Poids Gewicht		kg/m	0,073	0,1	0,178	0,38

Bündelmengen | Number in bundle | Quantités par paquet | Gebundelde hoeveelheden

Profil Profile Section Profiel	SPZ	SPA	SPB	SPC
L_d bis L_d to L_d jusqu'à L_d tot	3550 mm	6000 mm	5000 mm	5000 mm
Stück Pieces unités Stuk	5	5	5	5

L = L

schon ab 1000 mm | from as small as 1000 mm on up | déjà à partir de 1 000 mm | al vanaf 1000 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage | Further sizes available on request
 Autres dimensions sur demande | Andere afmetingen op aanvraag

L_d
*

Richtlänge | Reference length | Longueur de référence | Richtlengte
 Auf Anfrage | On request | Sur demande | Op aanvraag

SPZ

L_d (mm)
3000 *
3150 *
3350 *
3550 *

SPA

L_d (mm)
3000 *
3032 *
3082 *
3150
3182
3282
3350
3382
3482 *
3550
3650
3750
3870
4000
4250
4500 *

SPB

L_d (mm)
3000 *
3070
3150
3170
3250
3350
3450
3550
3650
3675
3750
3800
3870
4000
4060
4120
4250
4310
4370
4500
4560
4620
4680 *
4750
4820
5000
5070
5300
5380
5500 *
5600
5680
6000
6300
6700
7100
7500 *
8000
9000 *

SPC

L_d (mm)
3000 *
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000
8500
9000
9500